

SGA X

nahrádza modely P CA



DĹŽKA
ZÁRUKY*



VYROBENÉ V
TALIANSKU




VONKAJŠIA
REGULÁCIA
TEPLÔTY



- / Nízke emisie NOx: v súlade s ErP 26/09/2018
- / Prevádzka bez elektrického pripojenia
- / Piezoelektrické zapáľovanie
- / Smaltovaná nádoba
- / Horčíková anóda
- / Úprava na zemný plyn s možnosťou prestavby na LPG (pomocou súpravy dýz)

ENERGETICKÁ TRIEDA

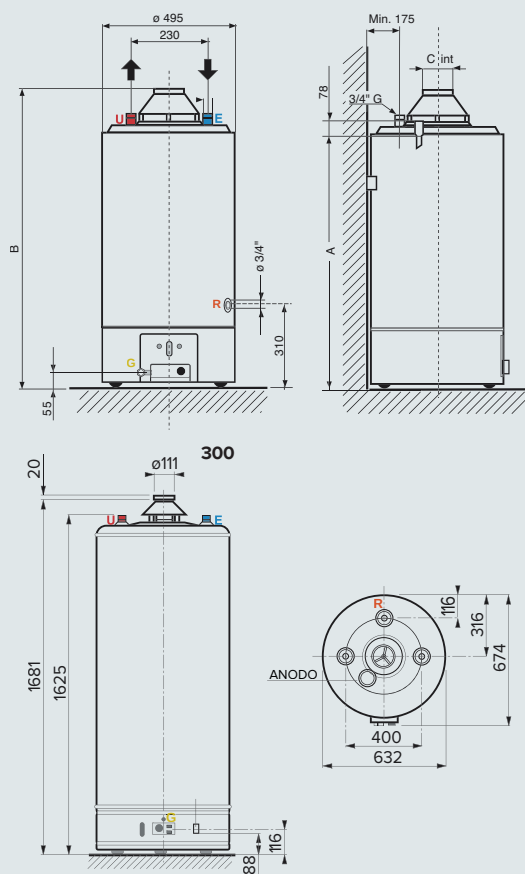

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 3/4"
- U** Výstup teplej vody G 3/4"
- G** Vstup plynu G 1/2"
- R** Recirkulácia Ø G 3/4"

TECHNICKÉ PARAMETRE		120	160	200	300
Objem	l	115	155	193	275
Prikon	kW	9,5	9,5	9,5	16
Výkon	kW	8,5	8,5	8,5	14
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	min.	52	62	64	62
Trvalý prietok vody s teplotou $40^\circ C$	l/h	217	217	217	401
Množstvo vody v 1. hodine pri $40^\circ C$	l	409	475	539	859
Spotreba ZP	m ³ /h	1,00	1,00	1,00	1,69
Spotreba PB	kg/h	0,75	0,75	0,75	1,26
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8
Hmotnosť	kg	49	54	62	117

Rozmery

A	mm	1040	1290	1540	-
B	mm	1200	1450	1700	-
C	mm	81	81	100	-

Spotreba pri bežných podmienkach: $15^\circ C$, 1013 mbar

SGA X	120	160	200	300
ErP Energetická trieda	B	B	B	B
Deklarovaný záťažový profil	L	L	XL	XXL
OBJEDNÁVACÍ KÓD	3211031	3211032	3211033	3211141

POZNÁMKA: Objem uvádzaný v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku. Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii, ktorá sa dodáva k výrobku.