

# LYDOS ECO NOVÝ



DĹŽKA ZÁRUKY\*



WATER PLUS



FUNKCIA ECO EVO



ABSOLÚTNE BEZPEČNÝ SYSTÉM



PRIPRAVENÉ NA SPRCHU



TITAN SHIELD



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ



TALIANSKY DIZAJN



LED DISPLEJ



## ZLEPŠENÝ VÝKON

- / Technológia WaterPlus: k dispozícii až o 16 %\* viac teplej vody
- / Funkcia ECO EVO s technológiou CoreTECH: až 14 % úspory energie
- / V súlade s predpismi ESWH


## PLNÝ KOMFORT

- / Presné manuálne nastavenie teploty
- / Ikona „Pripravené na sprchu“ zobrazuje prvú sprchu k dispozícii
- / Absolútne bezpečný systém, ktorá zachováva správne fungovanie výrobku
- / Záruka 5 rokov na nádrž

## EXKLUZIVNÝ DESIGN

- / 100% vyrobené a navrhnuté v Taliansku
- / High-tech používateľsky prívetivé rozhranie

## ENERGETICKÁ TRIEDA

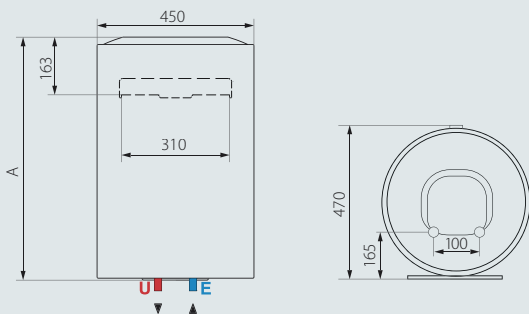

## 2 kW - TECHNICKÉ PARAMETRE

		LYDOS ECO 50 V 2K EU	LYDOS ECO 80 V 2K EU	LYDOS ECO 100 V 2K EU
Objem	l	50	80	100
Inštalácia	V	V	V	V
Výkon	kW	2	2	2
Napätie	V	230	230	230
Doba ohrevu ( $\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	h,min	1,18	1,58	2,29
Teplotné straty pri 65 °C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8
Max. prevádzková teplota	°C	80	80	80
Hmotnosť	kg	16	20,5	24
Elektrické krytie	IP	IPX3	IPX3	IPX3
<b>ROZMĚRY</b>				
A	mm	528	733	885

## Objednávací kód

	3201860	3201861	3201862
ErP trieda	B	B	B
Deklarovaný záťažový profil	M	M	M

## LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 1/2"

Objem uvádzaný v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii, ktorá sa dodáva k výrobku.

\* Maximálne odhadované úspory v závislosti od modelu. Porovnanie s použitím výsledkov testov V40 pri maximálnej prevádzkovej teplote medzi súčasnými produktami ATG a novými produktami ATG vybavenými technológiou WaterPlus.