



PRO 1 ECO V vertikální



VYSOKÝ VÝKON

- / Technologie „**WaterPlus**“ omezující promíchání teplé a studené vody: k dispozici až o 16 % více teplé vody
- / Funkce **Eco Evo** zaznamená Vaše zvyky, automaticky vytvoří „časový program“ a tomu přizpůsobí dodávku teplé vody – mění teplotu vody v průběhu dne: až 14% úspora energie



MAXIMÁLNÍ KOMFORT

- / Elektronický termostat s přesným nastavením
- / Snadné nastavení teploty na ovládacím panelu
- / Termostat s integrovanou havarijní funkcí a s ochranou proti zamrznutí
- / Antilegionela – funkce teplotní desinfekce
- / Ikona „**SHOWER READY**“ zobrazuje počet sprch, které jsou aktuálně k dispozici
- / Vždy absolutně bezpečný provoz



VYSOKÁ KVALITA


- / Vnitřní povrchová úprava nádrže vysoce kvalitním titan-smaltem
- / Hořčiková anoda pro ochranu proti korozi a prodloužení životnosti
- / Vysoce kvalitní polyuretanová izolace

EXKLUZIVNÍ DESIGN



- / Vnější plášť v bílé barvě s pevným vnějším pláštěm
- / Moderní tvar s "Ariston úsměvem"
- / Digitální displej pro snadnou a rychlou zpětnou vazbu o výrobku
- / Uživatelsky přívětivé rozhraní High-Tech

Moderní tvar a vysoce kvalitní materiály



TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO 1 ECO	120 V 2K PL EU	150 V 2K PL EU
Objem nádrže	l	120	150
Instalace		vertikální	
Max. pracovní tlak / teplota	bar / °C	8 ,0 / 80	
Napájení	V / Hz	230 / 50	
Výkon topného tělesa / příkon	kW	2,0	
Stupeň elektrické ochrany	IP	X3	
Nastavitelná teplota	°C	40 - 80	
Doba ohřevu ΔT 45°C	h:min	3:08	3:55
Množství smíšené vody (V40)	l	170	194
Hmotnost	kg	28	32
Akustický výkon	dB	15	
Teplota v místě instalace	°C	> 0	
Roční spotřeba elektrické energie	kWh/rok	2629	2759
Termostat / Ovládání		elektronický / displej	
Topné těleso		měď	
Vnitřní povrchová úprava nádrže		titan-smalt	
Ochrana proti korozi		magnesiová anoda	
Tepelná izolace		polyuretan	
Vnější povrchová úprava		bílý lak	
Napájecí kabel / koncovka		ano / ano	
SMART funkce (učící)		ano (ECO EVO)	
Využití HDO ovládání / přímé využití pro FVE		ne / ne	
	PRO 1 ECO		120 V 2K PL EU
 Energetická třída ohřevu TV		C (A -> F)	C (A -> F)
Profil odběru TV		L	L
Záruka (komplet + nádrž)		2 + 5	2 + 5
Objednací číslo		4015054	4015055



PRO 1 ECO 120 V / 150 V 2K PL EU

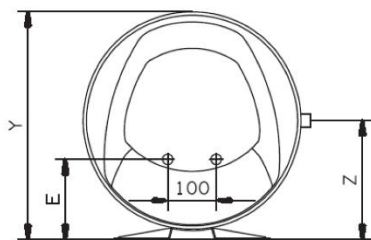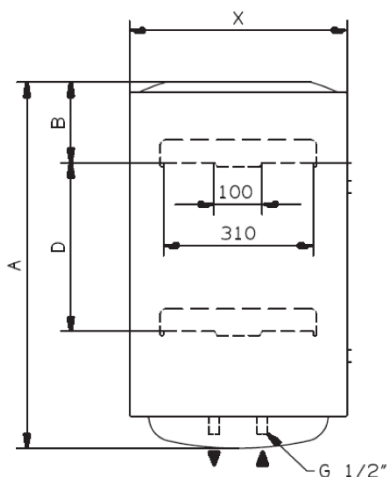

Rozměry v mm	120 V 2K PL EU	150 V 2K PL EU
A	1106	1298
B	166	164
C	-	-
D	-	906
E	165	165
X	450	450
Y	470	470
Z	-	-

PRO 1 ECO 80 H / 100 H 1,8K EN EU

Rozměry v mm	80 H 1,8K EN EU	100 H 1,8K EN EU
A	758	913
B	113	113
C	174	177
D	335	487
E	-	-
X	450	450
Y	470	470
Z	245	245

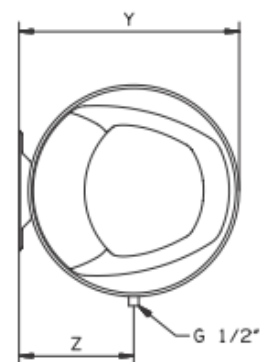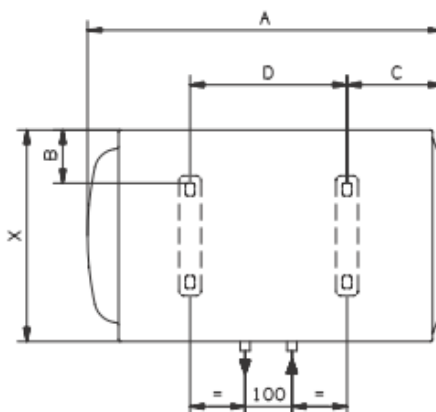

Volitelné příslušenství	Obj. číslo
Sdružená pojistná armatura 7 bar, 1/2"	877084
Sifon pojistného ventilu	877086
Univerzální závěs	385065

