




WC prvok SANIT INEO PLUS 450 bez nástenných držiakov (č.90.733.00..S003)

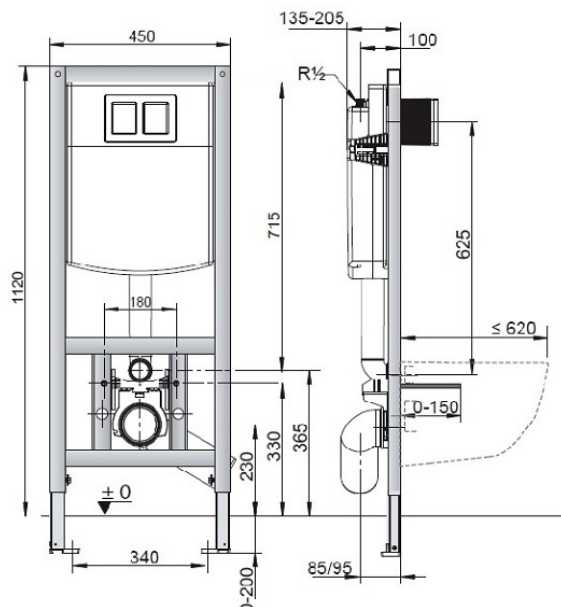

Popis :

- S malým revíznym otvorom, predné ovládanie,
- v / š / h: 1120/450/130 mm,
- Samonosný lakovaný oceľový rám, pre obloženie sadrokartónom,
- Samosvorné nohy s otočnými základovými doskami - pre montáž na hrubú podlahu, v koľajnícovom systéme SANIT 996 a v ľahkých sadrokartónových konštrukciách Rigips, Knauf, Femacell... (profil 50/70),
- Samostatná montáž na pevnú stenu s 4-bodovým kotvením,
- Montáž do koľajnícového systému SANIT 996 pre suchú montáž,
- Kompletne zmontované, vrátane podpory a fixačného materiálu, šírka 45 cm, výška 112 cm,
- Rozsah nastavenia od nedokončenej úrovne podlahy k hornej hrane hotovej podlahy: 0-20 cm jednoduchým potiahnutím a následným zafixovaním,
- Nastavenie hĺbky prednej hrany od steny: 135-205 mm (pri použití držiakov na stenu č.17.257.00..T000),
- Spona na WC odtokové koleno **nastaviteľná v 4-polohách**,
- **2-dielny pripojovací rohový ventil R1/2"** (praktické riešenie pre ľahkú montáž),
- Nádrž SANIT s izoláciou proti kondenzácii (CC-121-s-FO-2V-2C) s dvojitém splachovaním (7,5-4,5 l / 4-2 l), nastavenie z výroby 6/3L,
- Univerzálny hydraulický napúšťací ventil SANIT 510M, Trieda hlučnosti I,

Výhody montážneho prvku SANIT INEO PLUS 450 :



- Unikátna odtoková technológia: prenos tlaku prostredníctvom flexibilných lán (bowdenov) na vypúšťacie zariadenie,
- Intuitívna a rýchla montáž splachovacích tlačidiel vďaka inovatívnej káblovej technológii s bajonetovým spojom,
- Úspora vody vďaka duálnemu systému (6/3 alebo 9 / 4,5l),
- Možno použiť pre VILLEROY & BOCH Suprafix 2.0, DirectFlush, Viclean i DURAVIT Sensowash, Rimless,
- Univerzálna a jednoduchá montáž za použitia štyroch kotviacich bodov,
- Flexibilná inštalácia,
- Odolný rám z lakovanej ocele,
- Nosnosť 400kg,
- Integrované vertikálne vzpery pre bezpečnú montáž so SupraFix a WC so skrátenou zadnou stenou,
- Znížený aerodynamický hlučnosť prúdu vďaka napúšťaciemu a vypúšťaciemu ventilu,
- 25 rokov garancia na dokúpenie náhradných dielov,
- Trieda hlučnosti I, skúšané podľa DIN EN 14055,
- 100% testovanie napúšťacích ventilov,
- Výrobok - Made in Germany,
- Výrobca : Sanitärtechnik Eisenberg GmbH, Nemecko,

V dodávke :

- Nádrž INEO Plus 450 s predinštalovaným odtokovým i napúšťacím ventilom,
- **2-dielny pripojovací rohový ventil R ½**(praktické riešenie pre ľahkú montáž),
- Flexibilná hadica napúšťacieho ventilu - možno naskrutkovať rukou (bez náradia),
- WC odtokové koleno DN 90 (d: 90) / s redukciou DN90/ DN 100 (d: 110) s ochranným krytom,
- Súprava na pripojenie WC DN 90/DN45 s manžetami, dĺžka 180 mm, kompletná s bielymi krytkami matíc,
- Kryt revízneho otvoru pre hrubú montáž s možnosťou rezať na mieru,
- 2 ks závitové tyče M12 pre upevnenie WC s ochranou a maticami,
- Sada skrutiek 8x70 s hmoždinkami, ochranný kryt na prívod vody do WC,
- Pokyny na inštaláciu,

Doplnkový sortiment :

- Držiaky do zadnej steny (pár) č.17.257.00..T000,
- Držiaky do bočnej steny, bytové jadro (pár) č.17.023.00..0000,
- WC splachovacie tlačidlá s bowdenovou technológiou (napr. S706, S707,SK706,LOS, SWING),
- Súprava pre tlmenie hluku pre WC a bidet č.16.002.00..0000,
- Tlmič prietoku vody Sanit INEO vhodný pre WC misy Rimless a Direct Flush č.04.244.00..0000,
- Súprava na odsávanie zápachu z WC misy č.05.020.00..0000,

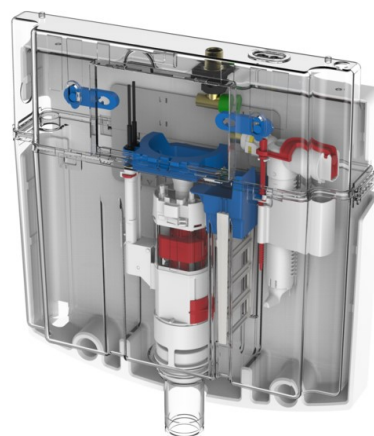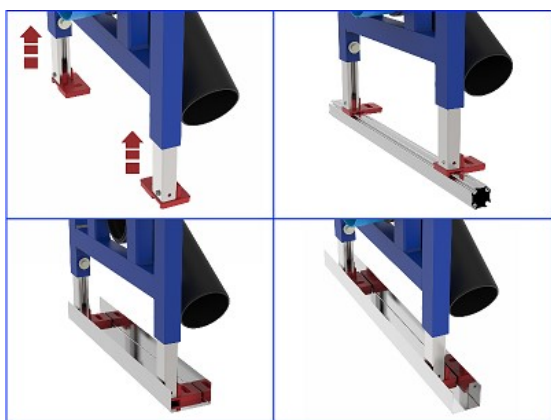

Dusch WC

