


Prvok Geberit DuofixBasic pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm



Príklad

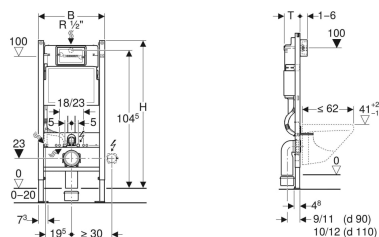

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám upravený práškovou farbou
- Hore otvorený rám
- Rám s otvormi \varnothing 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám s upevňovacími otvormi pre stenovú kotvu Geberit Duofix pre inštaláčne prvky s hore otvoreným rámom
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou

Rozsah dodávky

- Rohový ventil R 1/2", MF kompatibilná, s adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 2 dištančné čapy
- Pripájacia súprava pre WC, \varnothing 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm

- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Základové pätky z plastu
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Možnosť okamžitého dodatočného splachovania pri výrobnom nastavení
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- S chráničkou pre prívod vody pre pripojenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Možnosť upevnenia pre elektrické pripojenie

Technické údaje

Maximálna teplota vody	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 a 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4.5 / 6 / 7.5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3-4 l

- Prechodka z PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B	H	T
111.153.00.1	50 cm	112 cm	12 cm

Príslušenstvo

- Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou
- Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou