


Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne

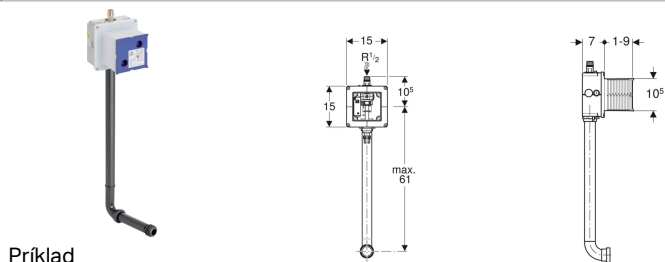

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládaní splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- So vsuvkou z plastu
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou

- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Technické údaje

Dynamický pretlak	100-800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1600 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Maximálna teplota vody	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.24 l/s
Výpočtový prietok	0.3 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	100 kPa

- Chránička
- Prípojovacia svorka
- Splachovacia rúrka z PE-HD, ø 32 mm

Č. výr.

116.003.00.1