


## Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny



Príklad

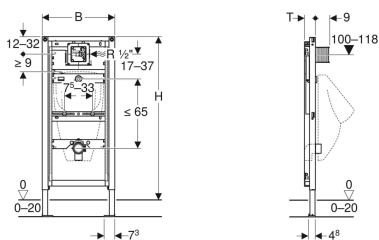

### Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám upravený práškovou farbou
- Rám s otvormi  $\varnothing$  9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových kolajníc Geberit Duofix
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici

### Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Pripájacia rúrka medzi prívodom  $\varnothing$  32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Ochranná zátka
- Pripájacie koleno z PE-HD,  $\varnothing$  63/50 mm

- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod  $\varnothing$  32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

### Technické údaje

Dynamický pretlak	100-800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu	300 kPa
Maximálna teplota vody	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s
Materiál	Oceľ

- Ochranné veko
- Tesnenie  $\varnothing$  57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár  $\varnothing$  50 mm, s tesnením na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B	H	T
111.616.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Príslušenstvo

- Prítoková traverza Geberit pre pisoár s rozprašovacou hlavou
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm



- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)