


APS3

Sifón práčkový podomietkový, nerez DN40 a DN50

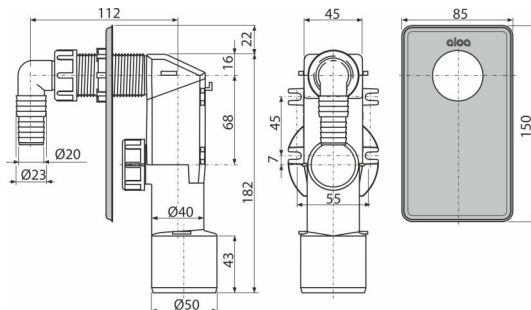

Použitie

Pre montáž pod omietku

Pre pripojenie práčky alebo umývačky riadu

Vlastnosti

- Háčiky pre lepšie uchytenie ku stene
- Inštalčné zarážky na pripojenie HT50 mm
- Materiál: polypropylén
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Kolienko
- Nerezová krytka
- Telo sifónu

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 kg	180×70×150 590×240×390 mm	40 1120 ks

Záruky

2/3 rokov *

Colný kód

39229000

Normy

EN 274

Technické parametre

- Prietok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáverka 50 mm