


DuraSystem® Mechanická ovládací deska pro WC A1 #
WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000
/ WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

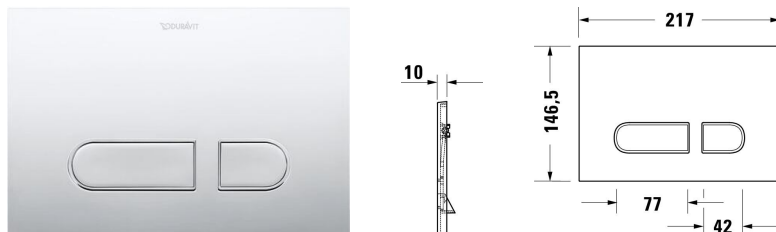

Mechanická ovládací deska pro WC A1	Rozměr	Váha	Objednací číslo
Plast, Dual Flush, Ovládání splachování: Mechanické, Technologie ovládání splachování: Ruční, Druh instalace: Na obklad, Zároveň s plochou, VČ. montážního rámu, VČ. montážního příslušenství, VČ. táhel			
Barvy			
00 Bílá 03 Acrylic White Matt 04 Broušený bronz 10 Chrom 34 Leštěná zlatá 70 Broušená nerezová ocel			
Varianta			
Bílá	217x10 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Chrom Vysoký lesk	217x10 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Černá Matná	217x10 mm	0,313 kg	WD5001..1000
Bronz kartáčovaná	217x10 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Zlatá Lesklá	217x10 mm	0,200 kg	WD5001..1000
Nerez kartáčovaná	217x10 mm	0,200 kg	WD5001..1000
Infobox			
Pro zápusťnou montáž (vyjma mokré instalace a prvků se sníženou stavební výškou) je nutné objednat vestavný rámeček #WD6001 011 000 (Bílá) nebo #WD6001 021 000 (Chrom Vysoký lesk)			
Vhodné produkty pro Bílá			
Instalační prvek pro WC do sádkartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádkartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádkartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l		500 x 155 mm 16 kg	WD1011

DuraSystem® Mechanická ovládací deska pro WC A1 #
WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000
/ WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Ruční, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l	500 x 155 mm	17.5 kg	WD1012
Instalační prvek montáže pro WC na podezděnění Druh instalace: k vnitřní i vnější malbě, Druh montáže: Mokrá instalace, Max. odstup WC: 700 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody	445 x 153 mm	8.1 kg	WD1015
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l	500 x 155 mm	14 kg	WD1016
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l	500 x 155 mm	13.5 kg	WD1017
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l	500 x 155 mm	15 kg	WD1018
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l	500 x 155 mm	15 kg	WD1019

DuraSystem® Mechanická ovládací deska pro WC A1 #
WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000
/ WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l			500 x 155 mm	16 kg	WD1020
Doplňky pro instalaci pro Bílá, Chrom Vysoký lesk					
Instalační rám Druh instalace: Zároveň s plochou			290 x 35 mm	0.3 kg	WD6001

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.