

# APZ10BLACK-750M Simple

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt, čierna-mat

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Farba: čierna
- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzáverka (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Kotviaci materiál: vrut Ø4, 2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzáverka SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fóliou
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žlab

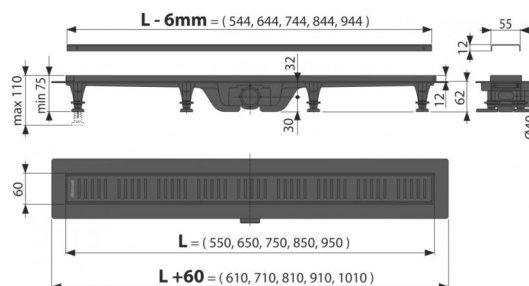

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód             | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta)     | Rozmer<br>(kus   balenie)   | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-----------------|---------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| APZ10BLACK-750M | 8595580570774 | 750 mm<br>1,8689   56,0670   188,2010 kg | 865×80×145   885×785×415 mm | 30   90 ks                     |

| Záruky    | Colný kód | Normy   |
|-----------|-----------|---------|
| 2/6 rokov | 39229000  | EN 1253 |

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 28 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm