

# Sopro DB 438

Dichtband mit Falz

# Sopro DE

Dichtecken innen/außen



Vysoko elastická, bezpečnostná tesniaca páska s textilnou a vlisovano kaširovanou výplňou pre bezpečné, flexibilné a vodotesné preklopenie spojovacích a dilatačných škár.

- flexibilná
- preddrážkovaná
- optimálna adhézia
- v kombinácii so Sopro spájacími tesneniami
- pre vnútorné a vonkajšie použitie

## Oblasti použitia

Pre bezpečné, flexibilné a vodonepriepustné preklopenie spojovacích a dilatačných škár pod keramickými obkladovými materiálmi pri utesnení v spojení s obkladmi a obloženími z dlaždíc a dosiek.

Na doplnenie utesnenia s

- Sopro TDS 823 TurboDichtschlämme 2-K
- Sopro DSF<sup>®</sup> 523 Dichtschlämme Flex 1-K
- Sopro DSF<sup>®</sup> 623 Dichtschlämme Flex 1-K schnell
- Sopro DSF<sup>®</sup> 423 Dichtschlämme Flex 2-K
- Sopro FDF 525/527 FlächenDicht flexibel
- Sopro PU-FD 570/571 PU-FlächenDicht

## Forma dodania

### Sopro Dichtband:

rolka (120 mm široká) 50 m

rolka (120 mm široká) 10 m

### Sopro Dichtecken vnútorné/vonkajšie:

25 ks v kartóne (VE 1 ks)

## Vlastnosti

### Sopro Dichtband

Bezpečnostný tesniaci pás, vlisovano kaširovaný, pružný pre bezpečné, flexibilné a vodotesné preklenutie spojovacích a dilatačných škár. Optimálne spojenie k Sopro tesniacemu systému. Vďaka flexibilnej zóne pružnosti sa uľahčuje vloženie tesniacich pásov.

Sopro Dichtband vyrovnáva dilatačné napätie a tesní spojovacie a dilatačné škáry proti prenikajúcej povrchovej vode. Je odolný voči vode a poveternostným vplyvom.

### Sopro Dichthecken

Alkalicky odolné, predtvarované hotové rohy zo Sopro Dichtband pre bezpečné, flexibilné a vodotesné preklenutie spojovacích a dilatačných škár vo vnútorných a vonkajších rohoch. Položenie sa realizuje v kombinácii so Sopro Dichtband.

## Spracovanie


Používaný tesniaci materiál sa nanesie až do cca 10 mm pred okraje spojovacích a dilatačných škár. Sopro Dichtband tesniaci pás sa priloží na stred škáry a miernym zatlačením sa vytvorí preponka. Je dôležité zabezpečiť, aby sa do preklenujúcich škár ani do tesniaceho materiálu v ďalšom postupe nedostala pokládková malta ani tuhé škárovacie malty.

Voľné okraje tkaniny sa uložia do čerstvého tesniaceho materiálu. Nanesením tesniaceho materiálu je Sopro Dichtband kompletne prepracované.

V oblasti uhlov, vnútorných alebo vonkajších rohov sa odporúča použitie tesniacich rohov Sopro vnútorných alebo vonkajších.

Spoje tesniaceho pásu (predĺženia tesniacich pásov) sa minimálne 5 cm prekrývajú.

Pre aplikácie v bazéne alebo v oblasti pod vodou, sa spojte prosím s našim aplikačným technikom.

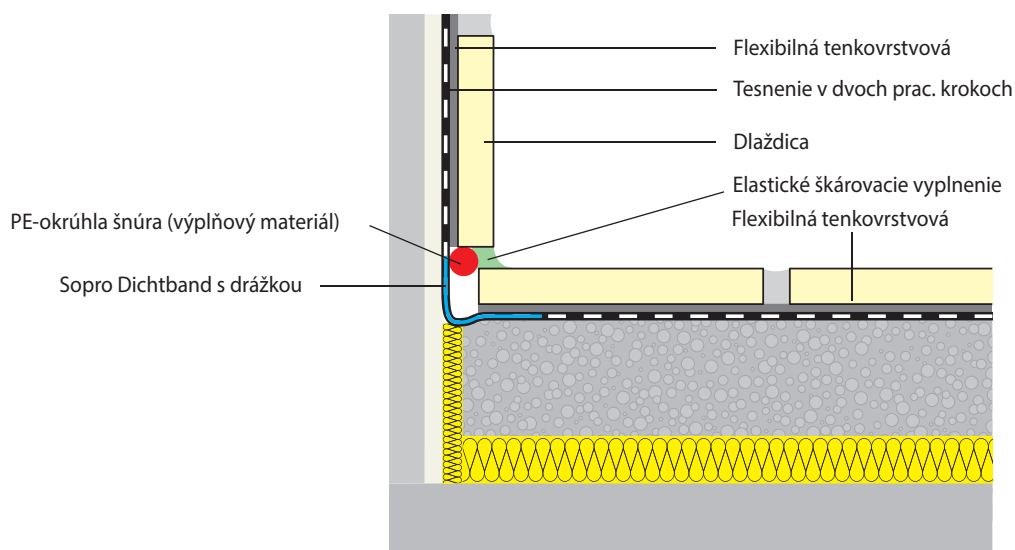

## Pokyny pre Vašu bezpečnosť

Sopro Dichtband mit Falz (tesniaci pás s drážkou) nie je povinné označiť podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach: Pri styku so stavebnými materiálmi/chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.

### Bezpečnostné rady (S - vety)

S2 Nesmie sa dostať do rúk deťom

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opismi produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nie je možné odvodiť nároky na odszkodnenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na náš technický poradenský servis. Najaktuálnejšiu verziu týchto informácií o produkte, ako aj príslušný platný list bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky ES 1907/2006 nájdete na stránke [www.sopro.sk](http://www.sopro.sk).

**predaj sever**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Lienener Straße 89  
D-49525 Lengerich  
Tel.: +49 5481 31-314  
Fax: +49 5481 31-414

**predaj východ**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Zielitzstraße 4  
D-14822 Alt Bork  
Tel.: +49 33845 476-90  
Tel.: +49 33845 476-93  
Fax: +49 33845 476-92

**predaj juh**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Tel.: +49 611-1707-243  
Fax: +49 611-1707-250

**medzinárodný obchod**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Tel.: +49 611-1707-239  
Fax: +49 611-1707-240

**Rakúsko**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Austria  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Tel.: +43 7224 67141-0  
Fax: +43 7224 67181

**Švajčiarsko**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Zweigniederlassung  
Thun/Schweiz:  
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun  
Tel.: +41 33 3340040  
Fax: +41 33 3340041