

EAN: 4057304020599
static.hansa.com/58102301






HANSAPRISMA. Harmónia jednoduchosti a elegancie.

Časovo neobmedzená silueta starobylého, ručne vyrábaného mosta, dokonale odzrkadlená v tichých vodách, sa vyvíja do štíhlej a elegantnej termostatickej batérie. Precízne navrhnuté ovládacie prvky dokonale dopĺňajú tvar bez toho, aby sa obetovala funkčnosť, vyžarujúc eleganciu z každého uhla.

Navrhnuté tak, aby odrážali rafinované prvky prírody, tento dizajn zdvihne akýkoľvek kúpeľňový priestor. Elegancia a funkčnosť odrážajú podstatu HANSAPRISMA.

ZVÝŠENIE VAŠICH MOMENTOV

- Sprcha a vaňa
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR

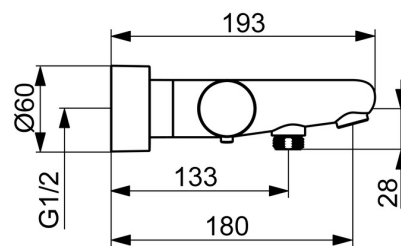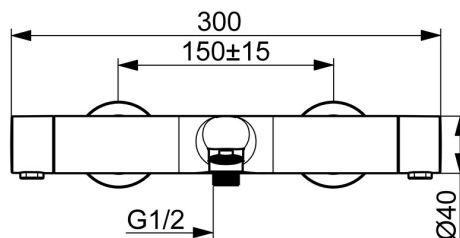

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	13.8 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	16.2/22.8 l/min

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Projection	180 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy

Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	------------

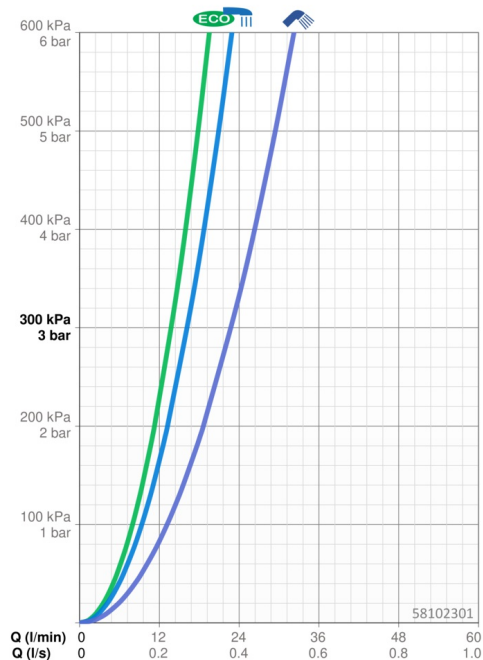

Náhradné diely

SP58102301

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	1018476V
02	Termoelement/Kartuš, 3,4	59914114
03	Aerator, STD M24x1, Laminar	1018569V
04	Spätný ventil, DW15/DN10K	1018484V
05	Prepínač	59914183
06	Rukoväť regulátora prietoku vody	1018477V

